


## AI8

### Moduł wejść dozorowanych

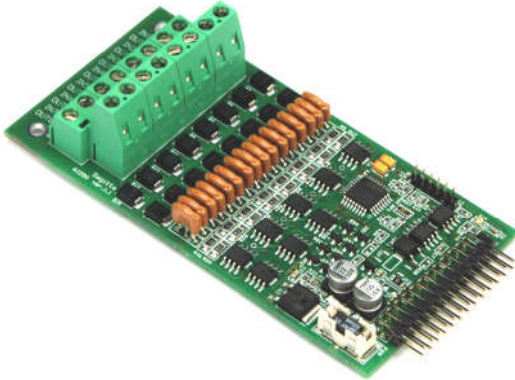

### Dane techniczne

Liczba wejść	8
Napięcie zasilania	31V +/-10% DC
Napięcie na aktywnym wejściu	25V +/-10% DC
Maksymalny prąd	40mA
Maksymalny przekrój przewodów	1,5mm <sup>2</sup>
Temperatura pracy	0°C - +45°C
Wilgotność (bez kondensacji)	95%
Wymiary	50 x 100 x 15mm
Masa	48g

### Przeznaczenie

Moduł AI8 przeznaczony jest do montażu w centrali ASP 250<sup>plus</sup>. Moduł pozwala na podłączenie do centrali 8 wejść. W zależności od konfiguracji stan wejścia może być interpretowane jako stan:

- ◆ linii konwencjonalnej,
- ◆ liniowej czujki dymu typ I (kolejność stanów uszkodzenie, dozór pożar),
- ◆ liniowej czujki dymu typ II (kolejność stanów dozór, uszkodzenie, pożar),
- ◆ wejścia dwustanowego NO,
- ◆ wejścia dwustanowego NC.