


## LD250

### Moduł linii adresowalnych

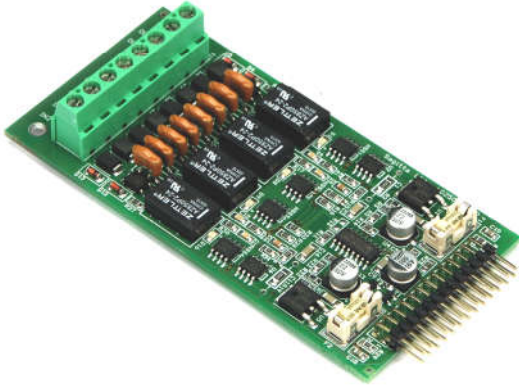

### Przeznaczenie

Moduł LD250 przeznaczony jest do montażu w centrali ASP 250<sup>plus</sup>. Moduł pozwala na podłączenie 2 linii adresowalnych. Każda z linii może być skonfigurowana jako:

- ♦ pętla zasilana jednostronnie,
- ♦ pętla zasilana obustronnie,
- ♦ dwie linie otwarte.

### Dane techniczne

Liczba linii dozorowych	2
Zakres adresowania (w obrębie jednej linii)	1 - 99
Napięcie zasilania	28V DC
Zakres zmian napięcia zasilania	20 - 28V DC
Maksymalny prąd	400mA
Maksymalny przekrój przewodów	1,5mm <sup>2</sup>
Temperatura pracy	0°C - +45°C
Wilgotność (bez kondensacji)	95%
Wymiary	50 x 100 x 15mm
Masa	41g