


O8F

Moduł wyjść potencjałowych

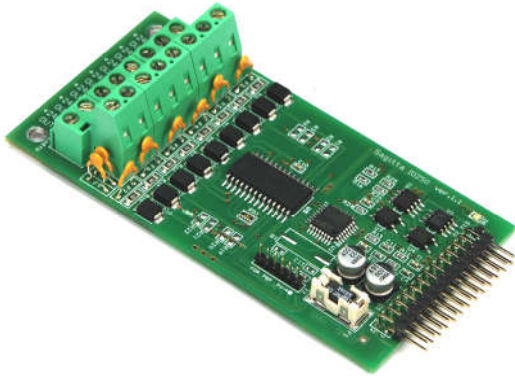

Przeznaczenie

Moduł O8F przeznaczony jest do montażu w centrali ASP 250^{plus}. Na module znajduje się 8 dozorowanych wyjść potencjałowych do sterowania sygnalizatorami. O8F pozwala na sterowanie sygnalizatorami bezpośrednio z centrali.

Dla każdego wyjścia można zaprogramować tryby pracy NO, impuls z opóźnieniem, fala o różnym wypełnieniu.

Dane techniczne

Liczba wyjść	8
Napięcie zasilania	28V DC
Zakres zmian napięcia zasilania	22 - 28V DC
Obciążalność wyjść	100mA
Maksymalny przekrój przewodów	1,5mm ²
Temperatura pracy	0°C - +45°C
Wilgotność (bez kondensacji)	95%
Wymiary	50 x 100 x 20mm
Masa	52g