


O8R

Moduł wyjść przekaźnikowych

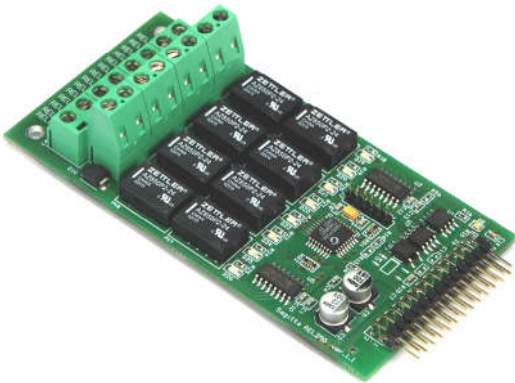

Przeznaczenie

Moduł O8R przeznaczony jest do montażu w centrali ASP 250^{plus}. Na module znajduje się 8 niedozorowanych wyjść przekaźnikowych. O8R pozwala na sterowanie urządzeniami bezpośrednio z centrali.

Dla każdego wyjścia można zaprogramować tryby pracy NO, NZ, impuls z opóźnieniem, fala o różnym wypełnieniu.

Dane techniczne

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Liczba wyjść | 8 |
| Napięcie zasilania | 28V DC |
| Zakres zmian napięcia zasilania | 22 - 28V DC |
| Obciążalność przekaźników | 30V DC / 1A |
| Żywotność | 200 000 cykli |
| Maksymalny przekrój przewodów | 1,5mm ² |
| Temperatura pracy | 0°C - +45°C |
| Wilgotność (bez kondensacji) | 95% |
| Wymiary | 50 x 100 x 20mm |
| Masa | 52g |